
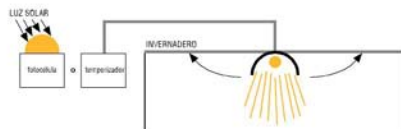


Beamflicker

Da el DOBLE en la mitad de espacio

Cubre el doble de espacio lumínico gracias a su sistema oscilante.



ELTAC XXI - CSL

Polígono Los Leones,
nave 122 - 50298 PINSEQUE
(Zaragoza), SPAIN

Tel +34 976 656 910

Fax +34 976 651 911

info@eltacnet.com

www.eltacnet.com

AHORRO LUMÍNICO

Un único punto de luz de 400 W SHP da un notable rendimiento para más de 9 m en invernadero.

FÁCIL INSTALACIÓN

Muy simple de anclar y sin cableado.
Se conecta a través de bases de enchufes.

SISTEMA OSCILANTE

Movimiento del reflector independiente del soporte de la luminaria